



Алюминиевые с фланцами для настенного монтажа

Серия G0xxxF

Литые многоцелевые алюминиевые корпуса с фланцами, для измерительных приборов, сетевых фильтров, датчиков, распредел. коробок и другого оборудования.


Характеристики

- Имеют фланцы для крепления по месту установки;
- Изготавливаются из алюминиевого сплава 380 (BS1490 LM24);
- Идеально подходят для радиоприборов и приборов предназначенных для использования в неблагоприятных погодных условиях;
- Корпуса отличаются прочностью конструкции, небольшим весом, удобством и легкостью в механической обработке;
- Прекрасно подходят для приборов, выделяющих тепло, так как сам корпус является отличным теплоотводом.

Модель	Ширина	Глубина	Высота
G0123F	90,0	38,0	30,0
G0124F	111,0	60,0	30,0
G0234F	119,0	93,5	56,5
G0247F	187,0	118,0	56,5
G0347F	187,0	118,0	81,7
G0470F	50,8	50,0	31,8
G0471F	110,0	82,5	44,5
G0472F	120,5	80,0	59,2
G0473F	119,0	93,5	34,0
G0474F	120,5	120,5	59,2
G0475F	120,5	120,5	95,2
G0476F	152,4	82,5	50,8
G0477F	187,0	118,0	38,0
G0478F	190,5	190,5	66,5
G0479F	111,0	60,0	54,0

G0123F-G0479F


вид 1

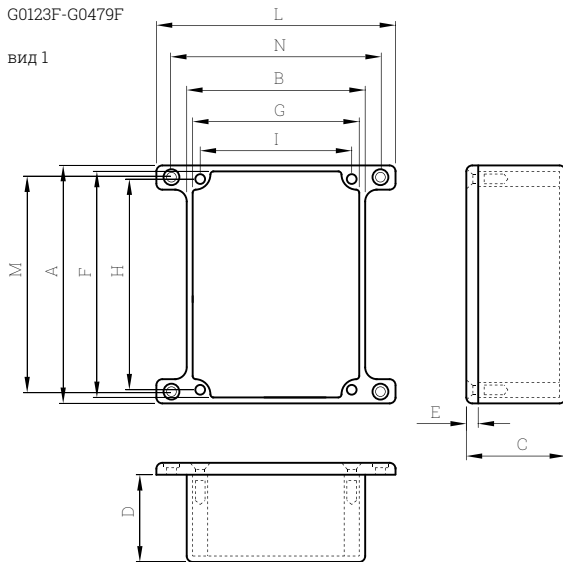

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
G0123F	90,0	38,0	30,0	26,0	4,0	86,6	34,6	82,5	28,6	82,8	50,5
G0124F	111,0	60,0	30,0	26,0	4,0	107,2	56,2	101,6	50,8	101,3	72,1
G0234F	119,0	93,5	56,5	52,5	4,0	114,2	88,7	109,5	84,1	105,6	104,7
G0470F	50,8	50,8	31,8	27,8	4,0	47,4	47,4	41,2	41,2	41,4	62,8
G0471F	110,0	82,5	44,5	40,5	4,0	105,2	77,7	100,5	73,0	100,7	94,7
G0472F	120,5	80,0	59,2	55,2	4,0	115,7	75,2	111,1	70,5	111,3	92,1
G0473F	119,0	93,5	34,0	30,0	4,0	114,2	88,7	109,5	84,2	105,6	104,7
G0474F	120,5	120,5	59,2	55,2	4,0	115,7	115,7	111,1	111,1	111,4	132,5
G0475F	120,5	120,5	95,2	91,2	4,0	115,7	115,7	111,1	111,1	111,4	132,5
G0479F	111,0	60,0	54,0	50,0	4,0	107,2	56,2	101,6	50,8	101,3	72,1

G0247F-G0477F


вид 2

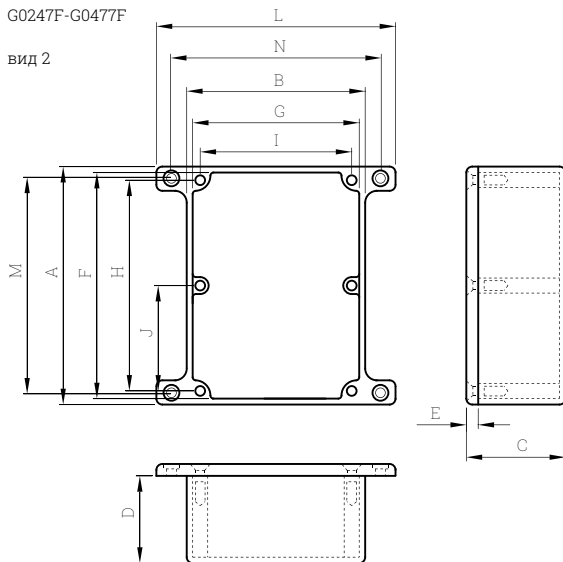

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
G0247F	187,0	118,0	56,5	52,5	4,0	182,2	113,2	177,8	109,5	88,9	143,0	178,2	130,0
G0347F	187,0	118,0	81,7	77,7	4,0	182,2	113,2	177,8	109,5	88,9	143,0	178,2	130,0
G0476F	152,4	82,5	50,8	46,8	4,0	147,6	77,7	142,5	72,6	71,3	107,5	142,7	94,6
G0477F	187,0	118,0	38,0	34,0	4,0	182,2	113,2	177,8	109,5	88,9	143,0	178,2	130,0

G0478F

вид 3

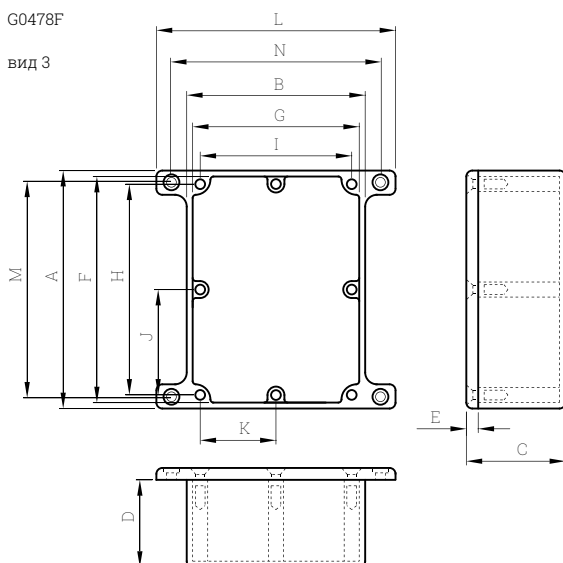

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
G0478F	190,5	190,5	66,5	62,5	4,0	185,7	185,7	180,6	180,6	90,3	90,3	215,5	180,9	202,5